GET UP

radiateur sèche-serviettes chauffage central



Simple et pratique
Les parties amovibles du Get Up le transforment en véritable sèche-linge pouvant accueillir jusqu'à 7kg.

Confort
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Option Mixte pour un fonctionnement en toute saison et une version Booster équipée d'un soufflant pour une montée rapide en température.

Simplicité d'installation
Raccordement latéral standard ou central 50mm au choix sur la même référence.

GET UP

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm sur la même référence
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 3 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine
- purgeur 1/8" pour modèle M et purgeurs 1/8" et 1/2" pour modèle L


Couleurs et finitions

GU M 055B __ IR 05 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

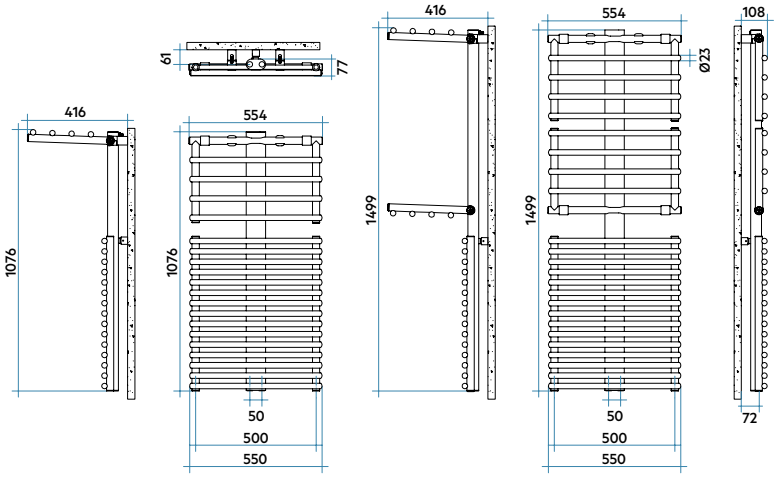


Normes et certifications

EN 442 EURONORM

CE 16 EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

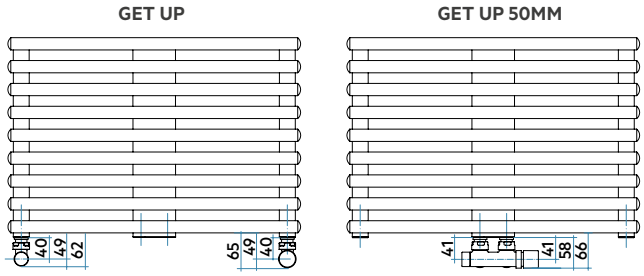

GET UP

Références	Dimensions (fermé / ouvert)						Puissances (fermé / ouvert)		
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
GU M 055B _ _ IR 05 NNN	1 076	550	77 / 385	50 / 500	15,4	7,6	536 / 625	268 / 330	1,251
GU L 055B _ _ IR 05 NNN	1 499	550	77 / 385	50 / 500	20,3	9,9	706 / 775	362 / 403	1,278








Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.382)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Get Up			Kit robinet thermostatisable équerre chrome		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome			
Haut. mm	Larg. mm		Références		Références	Watt		
1 076	550	+	VAL KIT SQ MIST 50	+	ANRE 0500 GFP 50	500	=	
1 499	550		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0750 GFP 50	750		

Get Up			Kit robinet thermostatisable équerre blanc		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc		
Haut. mm	Larg. mm		Références		Références	Watt	
1 076	550	+	VAL KIT SQ MIST 01	+	ANRE 0500 GFP 01	500	
1 499	550		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0750 GFP 01	750	

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

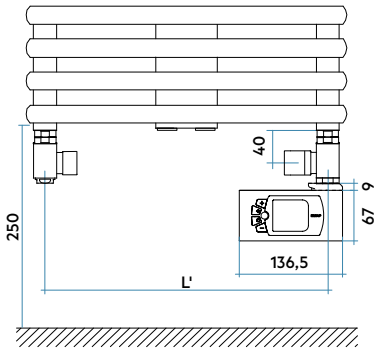

Digitale

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)
Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre
	code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _

Cache-tubes (p.391)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _

Finitions	Cache-tubes 50 mm
	code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _

Télécommande IR (p.381)
Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR
code
REELETTRASM40





GET UP
GU L 055B 6C IR 01 NNN
Get Up 706W, 1499x550mm, azurite 3