JAZZ_S

radiateur sèche-serviettes chauffage central



Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales **(Reversible : gauche ou droite lors de l'installation).**
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Performance
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

JAZZ_S

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes rectangulaires 25 x 20 mm et collecteurs carrés 30 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Couleurs et finitions


ZR S 050B __ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
880	500	340
1 260	500	720
1 460	500	920
1 460	600	920
1 820	600	1 280

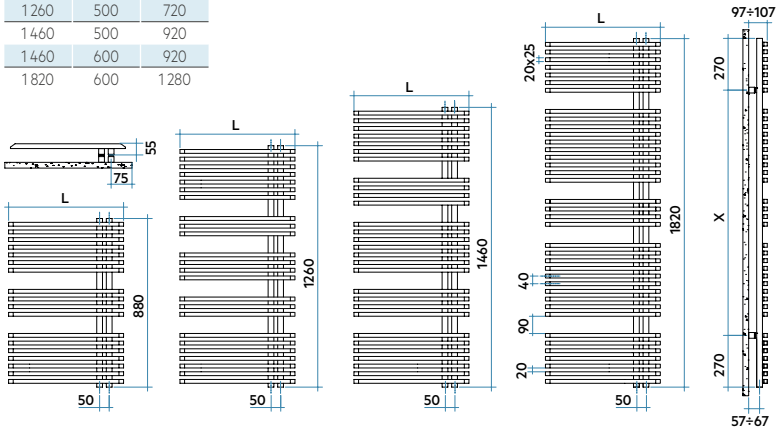

Normes et certifications


EN 442 EURONORM

CE 23

EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

Radiateur réversible : collecteur droite ou gauche sur une seule et même référence

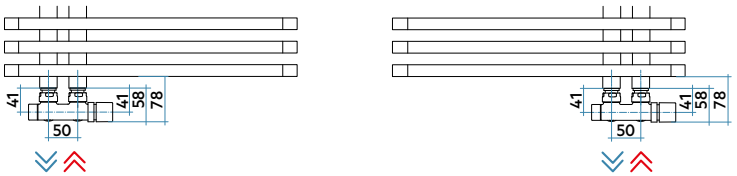

JAZZ_S

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
ZR S 050B _ _ IR 01 NNN		880	500	67	50	10,0	4,1	414	217	1,264
ZR M 050B _ _ IR 01 NNN		1 260	500	67	50	13,3	5,8	573	296	1,295
ZR L 050B _ _ IR 01 NNN		1 460	500	67	50	16,3	6,7	653	338	1,289
ZR L 060B _ _ IR 01 NNN		1 460	600	67	50	17,7	7,5	767	393	1,307
ZR G 060B _ _ IR 01 NNN		1 820	600	67	50	23,8	10,2	927	470	1,329

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _

Cache-tubes (p.391)


Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.382)


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Jazz Haut. mm	Jazz Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Références	Watt	
880	500		VAL KIT SQ MIST S 50		ANRE 0400 GFP 50	400	
1 260	500		VAL KIT SQ MIST S 50		ANRE 0400 GFP 50	400	
1 460	500	+	VAL KIT SQ MIST S 50	+	ANRE 0750 GFP 50	750	=
1 460	600		VAL KIT SQ MIST S 50		ANRE 0750 GFP 50	750	
1 820	600		VAL KIT SQ MIST S 50		ANRE 1000 GFP 50	1 000	



Jazz Haut. mm	Jazz Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Références	Watt
880	500		VAL KIT SQ MIST S 01		ANRE 0400 GFP 01	400
1 260	500		VAL KIT SQ MIST S 01		ANRE 0400 GFP 01	400
1 460	500	+	VAL KIT SQ MIST S 01	+	ANRE 0750 GFP 01	750
1 460	600		VAL KIT SQ MIST S 01		ANRE 0750 GFP 01	750
1 820	600		VAL KIT SQ MIST S 01		ANRE 1000 GFP 01	1 000

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Accessoires

Télécommande IR (p.381)
Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR
code
REELETTRASM40



Patères (p.376)
Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.





couleur	APPU FIORE _ _	APPU QUADRO75 _ _	APPU TONDO82 _ _



JAZZ_S
ZR M 050B J8 IR 01 NNN
Jazz_S 541W, 1260x500mm, blanc opaque