NOVO

radiateur sèche-serviettes chauffage central



Confort
Novo diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains. Accrochage facile et séchage efficace des serviettes. Option Mixte pour un fonctionnement toute saison.

Finitions haut de gamme
Installation possible en claustra.
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance
Novo est certifié NF.
Garantie 10 ans.
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...).

NOVO

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 25 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50 mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans peinture et tenue hydraulique
- installation possible en claustra (p.277)

Inclus avec le radiateur

- 2 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur et 1 distancier réglable
- purgeur 1/2"


Couleurs et finitions

NO P 040B __ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Installation

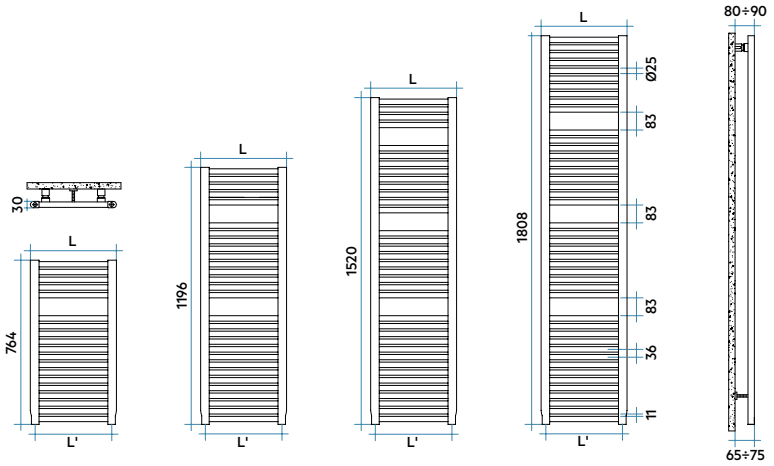

Normes et certifications

EN 442 EUROPEAN NORM — CE 00 EN442-1 — NF

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

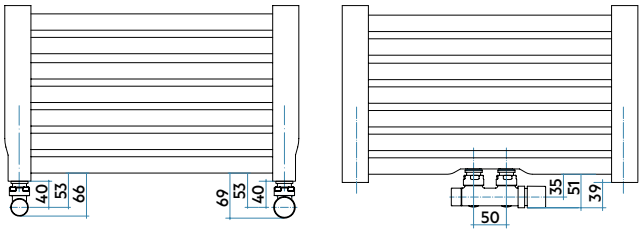

NOVO

Références	Stock	NF	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
NO P 040B _ _ IR 01 NNN	■	•	764	400	30	356	5,1	4,0	**348**	188	1,209
NO P 050B _ _ IR 01 NNN	■	•	764	500	30	456	6,2	4,8	**422**	229	1,203
NO P 060B _ _ IR 01 NNN	■		764	600	30	556	7,2	5,6	**497**	270	1,196
NO P 075B _ _ IR 01 NNN	■		764	750	30	706	10,1	6,7	**609**	332	1,185
NO P 100B _ _ IR 01 NNN	■	•	764	1 000	30	956	13,2	8,6	**795**	438	1,168
NO M 040B _ _ IR 01 NNN	■	•	1 196	400	30	356	7,8	6,2	**493**	268	1,190
NO M 050B _ _ IR 01 NNN	■	•	1 196	500	30	456	9,4	7,4	**611**	333	1,190
NO M 060B _ _ IR 01 NNN	■	•	1 196	600	30	556	10,9	8,7	**730**	397	1,190
NO M 075B _ _ IR 01 NNN	■		1 196	750	30	706	15,5	10,2	**908**	494	1,190
NO M 100B _ _ IR 01 NNN	■		1 196	1 000	30	956	20,2	13,2	**1 204**	656	1,189
NO L 040B _ _ IR 01 NNN	■	•	1 520	400	30	356	9,8	7,8	**620**	329	1,242
NO L 050B _ _ IR 01 NNN	■	•	1 520	500	30	456	11,7	9,3	**771**	409	1,240
NO L 060B _ _ IR 01 NNN	■	•	1 520	600	30	556	13,6	10,8	**922**	490	1,237
NO L 075B _ _ IR 01 NNN	■		1 520	750	30	706	19,2	12,8	**1 149**	612	1,234
NO L 100B _ _ IR 01 NNN	■		1 520	1 000	30	956	25,1	16,4	**1 527**	815	1,228
NO G 040B _ _ IR 01 NNN	■		1 808	400	30	356	11,8	9,4	**775**	414	1,228
NO G 050B _ _ IR 01 NNN	■	•	1 808	500	30	456	14,2	11,3	**946**	508	1,218
NO G 060B _ _ IR 01 NNN	■	•	1 808	600	30	556	16,5	13,1	**1 116**	602	1,208
NO G 075B _ _ IR 01 NNN	■	•	1 808	750	30	706	23,4	15,5	**1 372**	746	1,193
NO G 100B _ _ IR 01 NNN	■		1 808	1 000	30	956	30,5	20,0	**1 797**	990	1,167

NOVO 50MM

Références	Stock	NF	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
NO P 040B _ _ IR 05 NNN			764	400	30	356	5,1	4,0	**348**	188	1,209
NO P 050B _ _ IR 05 NNN			764	500	30	456	6,2	4,8	**422**	229	1,203
NO P 060B _ _ IR 05 NNN			764	600	30	556	7,2	5,6	**497**	270	1,196
NO P 075B _ _ IR 05 NNN			764	750	30	706	10,1	6,7	**609**	332	1,185
NO P 100B _ _ IR 05 NNN			764	1 000	30	956	13,2	8,6	**795**	438	1,168
NO M 040B _ _ IR 05 NNN			1 196	400	30	356	7,8	6,2	**493**	268	1,190
NO M 050B _ _ IR 05 NNN	■		1 196	500	30	456	9,4	7,4	**611**	333	1,190
NO M 060B _ _ IR 05 NNN			1 196	600	30	556	10,9	8,7	**730**	397	1,190
NO M 075B _ _ IR 05 NNN			1 196	750	30	706	9,4	7,4	**611**	333	1,190
NO M 100B _ _ IR 05 NNN			1 196	1 000	30	956	10,9	8,7	**730**	397	1,190
NO L 040B _ _ IR 05 NNN			1 520	400	30	356	9,8	7,8	**620**	329	1,242
NO L 050B _ _ IR 05 NNN	■		1 520	500	30	456	11,7	9,3	**771**	409	1,240
NO L 060B _ _ IR 05 NNN			1 520	600	30	556	13,6	10,8	**922**	490	1,237
NO L 075B _ _ IR 05 NNN			1 520	750	30	706	11,7	9,3	**771**	409	1,240
NO L 100B _ _ IR 05 NNN			1 520	1 000	30	956	13,6	10,8	**922**	490	1,237
NO G 040B _ _ IR 05 NNN			1 808	400	30	356	11,8	9,4	**775**	414	1,228
NO G 050B _ _ IR 05 NNN	■		1 808	500	30	456	14,2	11,3	**946**	508	1,218
NO G 060B _ _ IR 05 NNN	■		1 808	600	30	556	16,5	13,1	**1116**	602	1,208
NO G 075B _ _ IR 05 NNN			1 808	750	30	706	23,4	15,5	**1372**	746	1,193
NO G 100B _ _ IR 05 NNN			1 808	1 000	30	956	30,5	20,0	**1797**	990	1,167

NOVO MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.382)


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Novo Haut. mm	Novo Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre chrome Références		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome Références	Watt	
764	400		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0300 GFP 50	300	
764	500		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0300 GFP 50	300	
764	600		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0500 GFP 50	500	
764	750		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0500 GFP 50	500	
764	1 000		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0750 GFP 50	750	
1 196	400		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0500 GFP 50	500	
1 196	500		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0500 GFP 50	500	
1 196	600		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0750 GFP 50	750	
1 196	750		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1000 GFP 50	1 000	
1 196	1 000	+	VAL KIT SQ MIST 50	+	ANRE 1000 GFP 50	1 000	=
1 520	400		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0500 GFP 50	500	
1 520	500		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0750 GFP 50	750	
1 520	600		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1000 GFP 50	1 000	
1 520	750		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1200 GFP 50	1 200	
1 520	1 000		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1500 GFP 50	1 500	
1 808	400		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0750 GFP 50	750	
1 808	500		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1000 GFP 50	1 000	
1 808	600		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1200 GFP 50	1 200	
1 808	750		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1500 GFP 50	1 500	
1 808	1 000		VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1500 GFP 50	1 500	



Novo Haut. mm	Novo Larg. mm		Kit robinet thermostatisable équerre blanc Références		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc Références	Watt
764	400		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0300 GFP 01	300
764	500		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0300 GFP 01	300
764	600		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0500 GFP 01	500
764	750		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0500 GFP 01	500
764	1 000		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0750 GFP 01	750
1 196	400		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0500 GFP 01	500
1 196	500		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0500 GFP 01	500
1 196	600		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0750 GFP 01	750
1 196	750		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 1000 GFP 01	1 000
1 196	1 000	+	VAL KIT SQ MIST 01	+	ANRE 1000 GFP 01	1 000
1 520	400		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0500 GFP 01	500
1 520	500		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0750 GFP 01	750
1 520	600		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 1000 GFP 01	1 000
1 520	750		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 1200 GFP 01	1 200
1 520	1 000		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 1500 GFP 01	1 500
1 808	400		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 0750 GFP 01	750
1 808	500		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 1000 GFP 01	1 000
1 808	600		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 1200 GFP 01	1 200
1 808	750		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 1500 GFP 01	1 500
1 808	1 000		VAL KIT SQ MIST 01		ANRE 1500 GFP 01	1 500

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option)

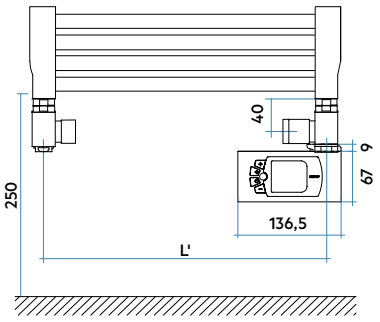

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes standard code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _

Finitions	Cache-tubes 50 mm code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _

Télécommande IR (p.381)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR code
REELETTRASM40



Patères (p.376)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.





couleur	APPU FIORE _ _	APPU QUADRO75 _ _	APPU TONDO82 _ _



NOVO
NO G 060B 1C IR 01 NNN
Novo 1116W, 1808x600mm, quartz 1