

Confort & simplicité
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales **(Reversible : gauche ou droite lors de l'installation).**
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

SOUL_S

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Couleurs et finitions


UR P 055B __ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
924	550	392
1 176	550	644
1 540	550	1 008
1 848	550	1 316

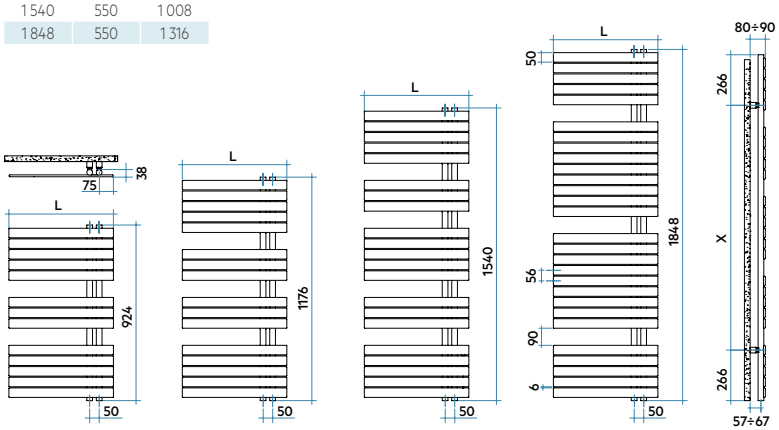

Normes et certifications


EN 442 EURONORM

CE 23

EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

Radiateur réversible : collecteur droite ou gauche sur une seule et même référence

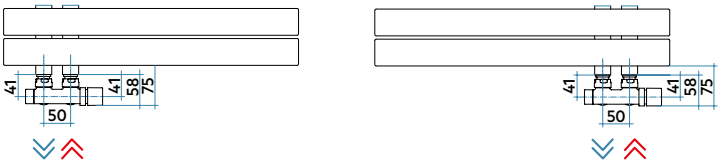

SOUL_S

Références	Stock	Dimensions Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Puissances Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
UR P 055B _ _ IR 01 NNN		924	550	38	50	9,6	3,3	**423**	219	1,285
UR S 055B _ _ IR 01 NNN		1 176	550	38	50	11,5	4,1	**505**	262	1,286
UR M 055B _ _ IR 01 NNN		1 540	550	38	50	15,0	5,3	**655**	338	1,295
UR E 055B _ _ IR 01 NNN		1 848	550	38	50	19,3	7,1	**824**	421	1,313

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _


Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.382)

Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Soul			Kit robinet thermostatisable équerre chrome		Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome			
Haut. mm	Larg. mm		Références		Références	Watt		
924	550		VAL KIT SQ MIST S 50		ANRE 0400 GFP 50	400		
1 176	550	+	VAL KIT SQ MIST S 50	+	ANRE 0500 GFP 50	500	=	
1 540	550		VAL KIT SQ MIST S 50		ANRE 0750 GFP 50	750		
1 848	550		VAL KIT SQ MIST S 50		ANRE 1000 GFP 50	1 000		

Soul			Kit robinet thermostatisable équerre blanc		Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc	
Haut. mm	Larg. mm		Références		Références	Watt
924	550		VAL KIT SQ MIST S 01		ANRE 0400 GFP 01	400
1 176	550	+	VAL KIT SQ MIST S 01	+	ANRE 0500 GFP 01	500
1 540	550		VAL KIT SQ MIST S 01		ANRE 0750 GFP 01	750
1 848	550		VAL KIT SQ MIST S 01		ANRE 1000 GFP 01	1 000

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



Accessoires

Télécommande IR (p.381)
Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR
code
REELETTRASM40





SOUL_S
UR M 055B 01 IR 01 NNN
Soul_S 655W, 1540x550mm, blanc